


## Einrichtung des Anrufbeantworters der Fritz!Box Fon WLAN 7570 VDSL

Die Fritz!Box 7570 verfügt über mehrere integrierte Anrufbeantworter (**AB**), die Sie einzeln aktivieren und einrichten können.

Sie können einen Anrufbeantworter für alle Rufnummern oder aber für jede Rufnummer separat einrichten.

Öffnen Sie ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, etc.)

Geben Sie in der Adresszeile `http://` gefolgt von der Adresse Ihrer Fritz!Box ein (im Auslieferungszustand `192.168.178.1`).

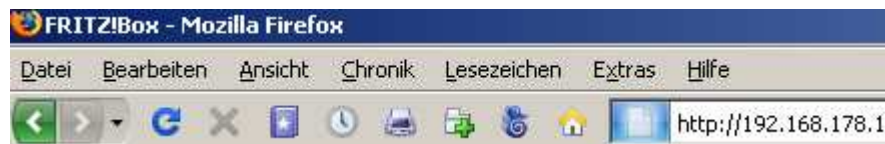

Es öffnet sich das Startmenü (Bild unten)  
Wählen Sie im Menü links „Telefoniegeräte“



Im folgenden Menü „Telefoniegeräte“ klicken Sie auf „Neues Gerät einrichten“



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und „Weiter“

Startmenü Einstellungen

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

**Mit der FRITZ!Box verbunden**

- Telefon (ggf. mit Anrufbeantworter)
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

**In die FRITZ!Box integriert**

- Faxempfang
- Anrufbeantworter

Weiter > Abbrechen

- Sie können mit „Betriebsart“ entscheiden, ob Mitteilungen aufgenommen oder lediglich eine Sprachansage ausgegeben werden soll.
- Mit „Ansaageverzögerung“ wird festgelegt nach welcher Zeit der AB startet.
- Die max. Aufnahmezeit je Anruf kann eingestellt werden.
- Die max. Aufnahmekapazität kann bei Anschluss eines USB-Speichergerätes (z.B. USB-Speicherstick oder externe USB-Festplatte) erweitert werden.
- Für eine bessere Übersichtlichkeit sollte jeder AB benannt werden

Startmenü Einstellungen

Anrufbeantworter einrichten

1. Geben Sie an, wie der Anrufbeantworter Gespräche behandeln soll.

Betriebsart: Mitteilungen aufnehmen

Ansaageverzögerung: 20 Sekunden

Aufnahmelänge: 60 Sekunden

USB-Speicher zur Erhöhung der Aufnahmekapazität verwenden  
Pfad: \FRITZ\voicebox

2. Geben Sie für den Anrufbeantworter eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Anrufbeantworter.

Anrufbeantworter 1

< Zurück Weiter > Abbrechen


Klicken Sie auf „Weiter“

Nun legen Sie fest, ob der neue AB auf alle oder nur auf bestimmte Rufnummern reagieren soll.

Beispiel:

Anrufbeantworter 1 ist zuständig für die erste Rufnummer und gibt lediglich eine Ansage aus, dass Sie nicht anwesend sind.

Anrufbeantworter 2, zuständig für Rufnummer 2 und 3 zeichnet Mitteilungen auf.

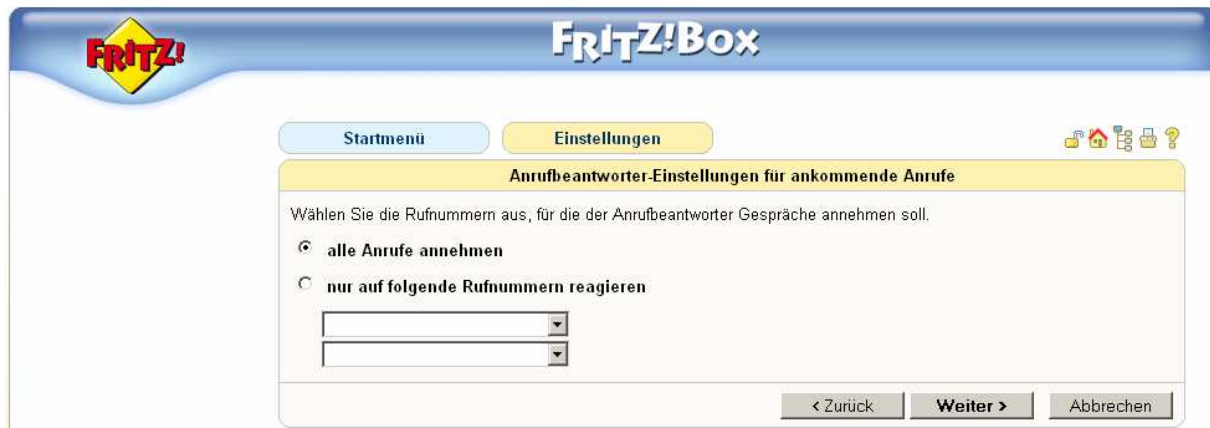


Sie erkennen den Eingang von Sprachnachrichten an der blinkenden Info-LED oben links auf der Vorderseite der Fritz!Box.

Die Abfrage des AB erreichen Sie über angeschlossene Telefonapparate.

Wählen Sie für den ersten Anrufbeantworter \*\*600, für den Zweiten \*\*601, usw.

Ein Sprachmenü leitet Sie durch die Optionen.

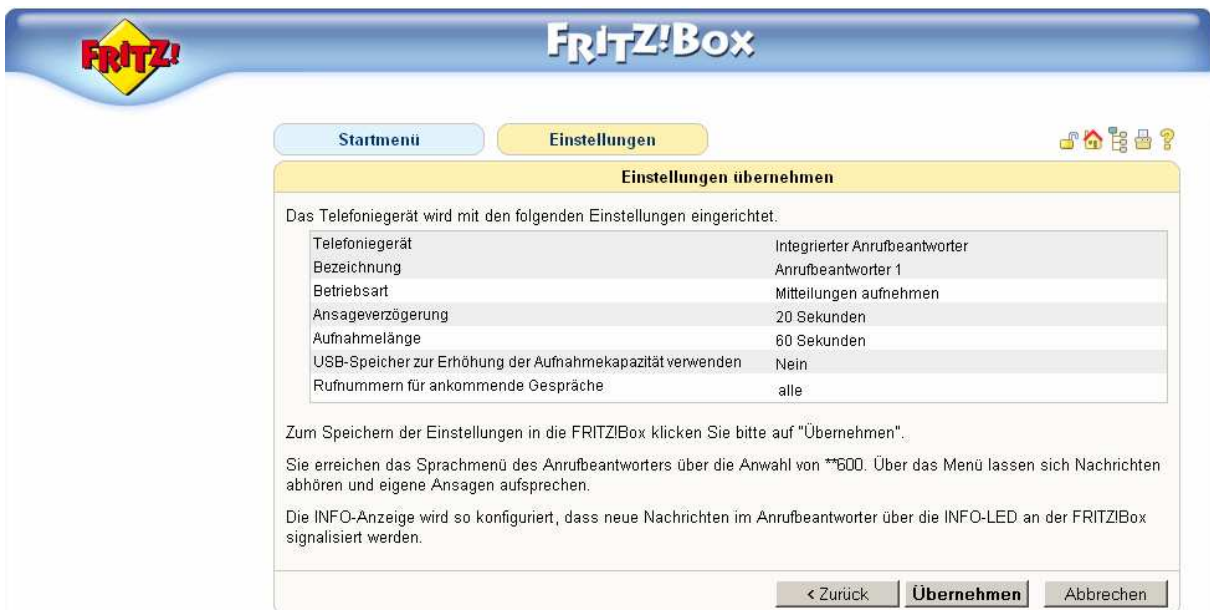

Weitere Details, wie Fernabfrage, Weckruf oder integrierten Fax-Empfang finden Sie im Handbuch auf der mitgelieferten CD ab Seite 42.