




Anschluss FritzBox 7570

Erst alle Netzwerkanschlüsse herstellen, dann mit dem Stromnetz verbinden!

Anschluss ans Glasfasernetz über **Port LAN1** (gelb)!

S0-int (schwarz), Telefon (grün) und DSL (grau) bleiben frei.

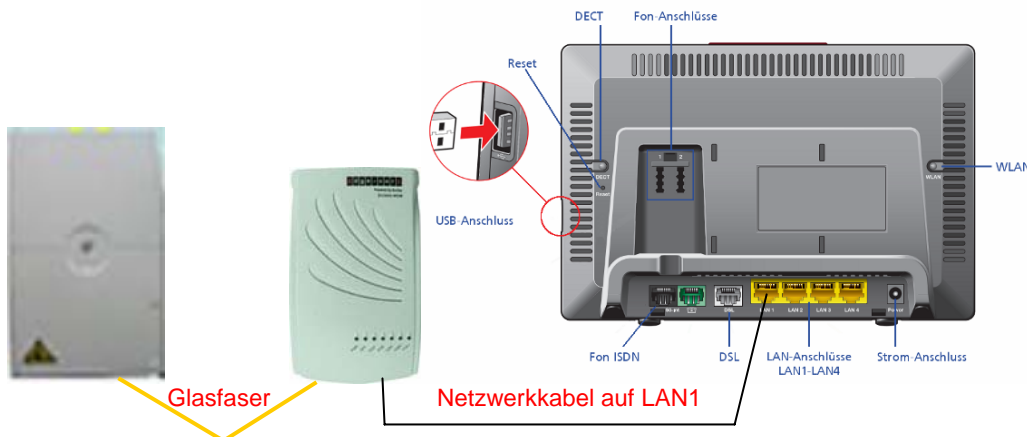

PC's/Notebook an LAN2, LAN3 oder LAN4

Das Gerät meldet sich beim ersten Anschluss am Konfigurationsserver an und bezieht von dort seine Grundeinstellung. Der LAN-Port 1 wird automatisch als Verbindung zum Internet eingerichtet und die für die Telefonie benötigten Telefonaccount-Daten werden auf dem Gerät gespeichert.

Am S0-Port (ISDN-Anschluss – schwarz) stehen die Rufnummern sofort zur Verfügung.

Die analogen Telefonports 1 und 2 müssen bei Bedarf über die Benutzeroberfläche adressiert werden. Dazu geben Sie auf einem angeschlossenen PC in Ihrem Browser (z.B. Firefox, MS Internet Explorer, etc.) in der Adresszeile <http://192.168.178.1> ein.

Die Bedienoberfläche der FritzBox öffnet sich und fordert Sie auf, die Sprache des Menüs auszuwählen. Nach einem Neustart wird die Einrichtung eines Routerkennwortes empfohlen.

Auf der folgenden Seite wählen Sie links im Menü „Telefoniegeräte“ und danach „Neues Gerät einrichten“. Geben Sie den Typ des einzurichtenden Telefoniegerätes an (Telefon, Fax, etc.) danach auf „Weiter“.

Sie werden aufgefordert das Endgerät am entsprechenden Port anzuschließen.

Danach wählen Sie bei „...bitte auswählen“ den gewünschten Port aus. Sie können dem Anschluss einen eindeutigen Namen zuordnen, unter dem dann z.B. Verbindungen in der Anrufliste gespeichert werden (z.B. Arbeitszimmer, Küche, o.ä.). Nach einem Klick auf „Weiter“ wird die Verbindung zum Telefoniegerät überprüft. Das angeschlossene Gerät sollte klingeln. Nach Klick auf „Ja“ geben Sie an über welche Leitung auf diesem Port ausgehende Gespräche geführt werden sollen (i.d.Regel „Internet“). Wenn mehrerer

Telefonie-Accounts bestehen können sie die Rufnummer für ausgehende Gespräche wählen – „Weiter“.

Wählen Sie, ob das Telefon auf alle Anrufe oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll – „Weiter“.

Anschließend „Übernehmen“ anklicken – FERTIG.

Da alle FritzBoxen im Auslieferungszustand den gleichen Namen für das WLAN-Funknetzwerk verwenden, sollten Sie diesen Namen unter „Einstellungen“ – „Erweiterte Einstellungen“ – „WLAN“ – „Funkeinstellungen“ – „Name des Funknetzes“ verändern. Der Name sollte aus Sicherheitsgründen nicht auf das eingesetzte Gerät (FritzBox) oder den Inhaber des Funknetzes hinweisen. Z.B. nicht SchulzeNetz - besser S8362x.